

Model 2420-2430

Wandlift

Eenvoudig te plaatsen



- Tegen de muur of een bevestigingspaal
- Bruikbaar aan bed, toilet, bad, douche enz.
- Verplaatsbaar
- In combinatie met tilbeugel of tildoeck
- Uitschuifbare draagarm
- 180° Draaibaar
- Budgetvriendelijk


Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking

www.handimove.be


Wandlift

Drie bevestigingsmogelijkheden


Gemonteerd op wandpla(a)t(en)



Gemonteerd op staander(s)

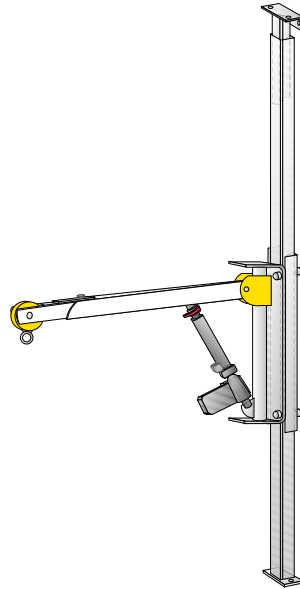


Gemonteerd op wandplaat
+ verlengstuk voor een grotere reikwijdte

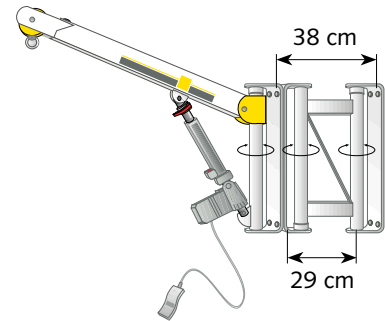


Afmetingen en gegevens

- Actuator op netstroom met pneumatische handbediening
- Actuator op 24 V transformator met noodstroomvoorziening en elektrische handbediening



Veilige belasting	145 kg	
Wandplaat	breedte	140 mm
	hoogte	687 mm
Staander	buitenmaten	80 x 50 mm
	max. hoogte	3000 mm
Draagarm	uitschuifbaar	
Gewicht	16 kg	
Ingebouwd veiligheidsmechanisme	dalen stopt bij hindernis	

Tilbereik

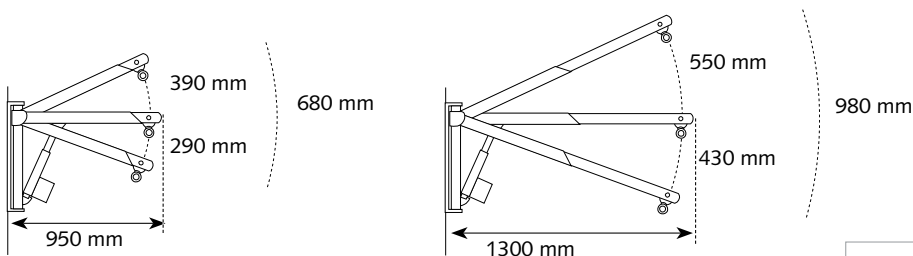

Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen