

HANDI-MOVE MODEL 2500

PLAFONDMOTOR

De plafondmotor brengt je waar je wil.



- Noodvoorziening voor dalen
- Zelfstandig gebruik met de Handi-Move tilbeugel
- Ook in combinatie met tildoeken
- Klassiek tiljuk of elektrisch kanteljuk
- Bediening via toetsenbord en/of handbediening
- Draadloze bediening als optie
- Automatisch stoppen op elke gewenste plaats
- Zachte start en stop
- Diverse railsystemen maken elke plek bereikbaar



Handi-Move INTERNATIONAL


SPECIALIST IN INNOVATIEVE EN BETROUWBARE TIL- EN VERZORGINGSSYSTEMEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFMETINGEN EN GEGEVENS

Veilige belasting:	200 kg (160 kg bij 3000 mm motorband)
Batterijen:	2 x 12 V / herlaadbaar
Standaard lengte motorband:	2000 mm (optie 3000 mm)
Afstand tussen rail en draainagel:	190 mm
Railsysteem:	aluminium, wit gelakt
Zachte start en stop:	elektronisch
Omkasting:	ABS
Nooddaling:	mechanisch
Noodstop:	aanwezig
Aantal tilbewegingen bij volle batterijen:	160

VOORBEELD VAN EEN TRAJECT

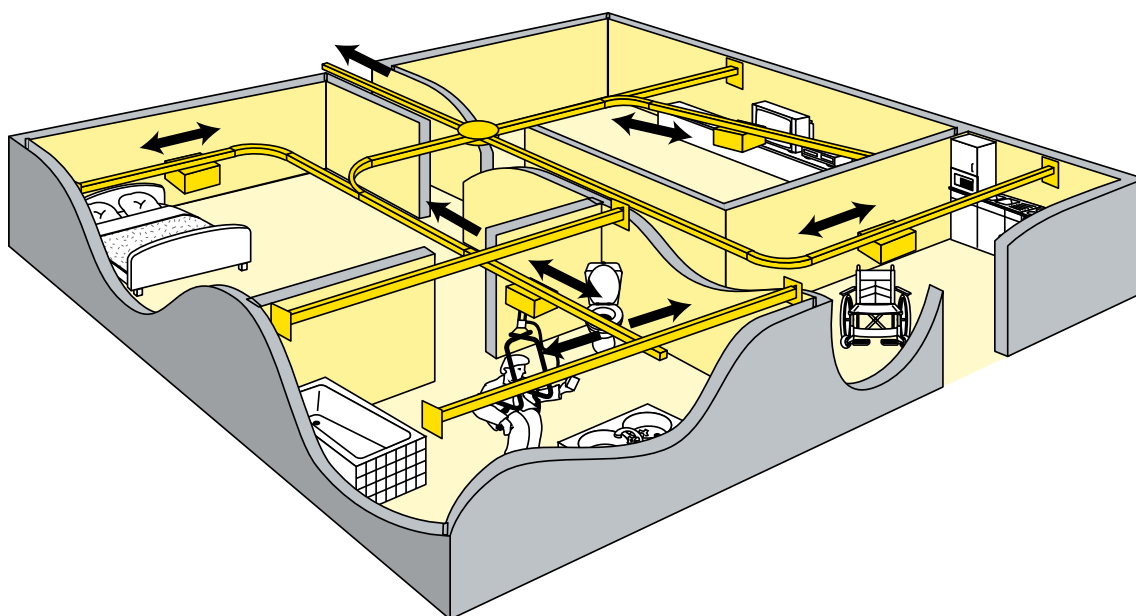

VIER VERSIES VERKRIJGBAAR

1. HM2500 (ref 2500):
hefmotor (hoog/laag) met pneumatische handbediening.
2. HM2500 RC (ref 2505):
hefmotor (hoog/laag) met infrarood-afstandsbediening.
3. HM2500 L (ref 2510):
hefmotor en laterale motor (hoog/laag, links/rechts) met pneumatische handbediening.
4. HM2500 LRC (ref 2515):
hefmotor en laterale motor (hoog/laag, links/rechts) met infrarood afstandsbediening.

Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen:

